


PORTONE INDUSTRIALE COMPATTO



la soluzione ideale per
carroponti - autofficine - montauto

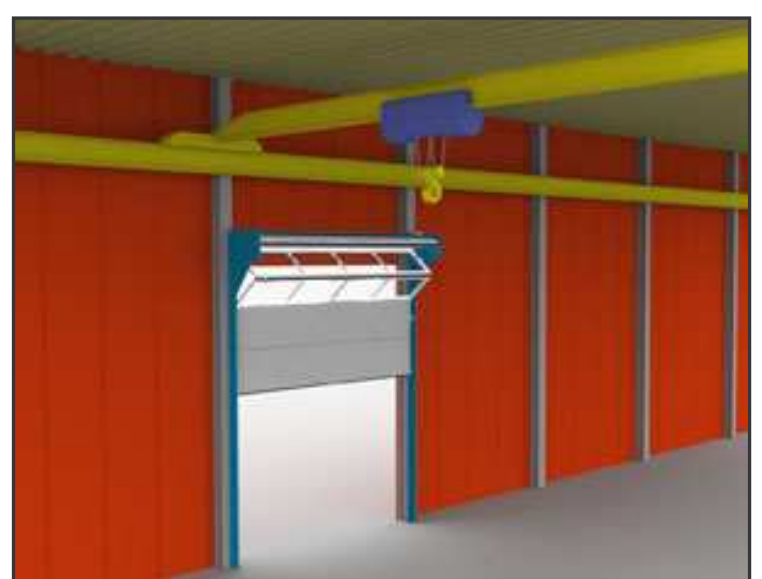


la moderna due

vendita - installazione - assistenza
PORTE SEZIONALI INDUSTRIALI
PORTE SEZIONALI PER GARAGE

0341-220396

www.lamodernadue.it

PORTONE INDUSTRIALE COMPATTO

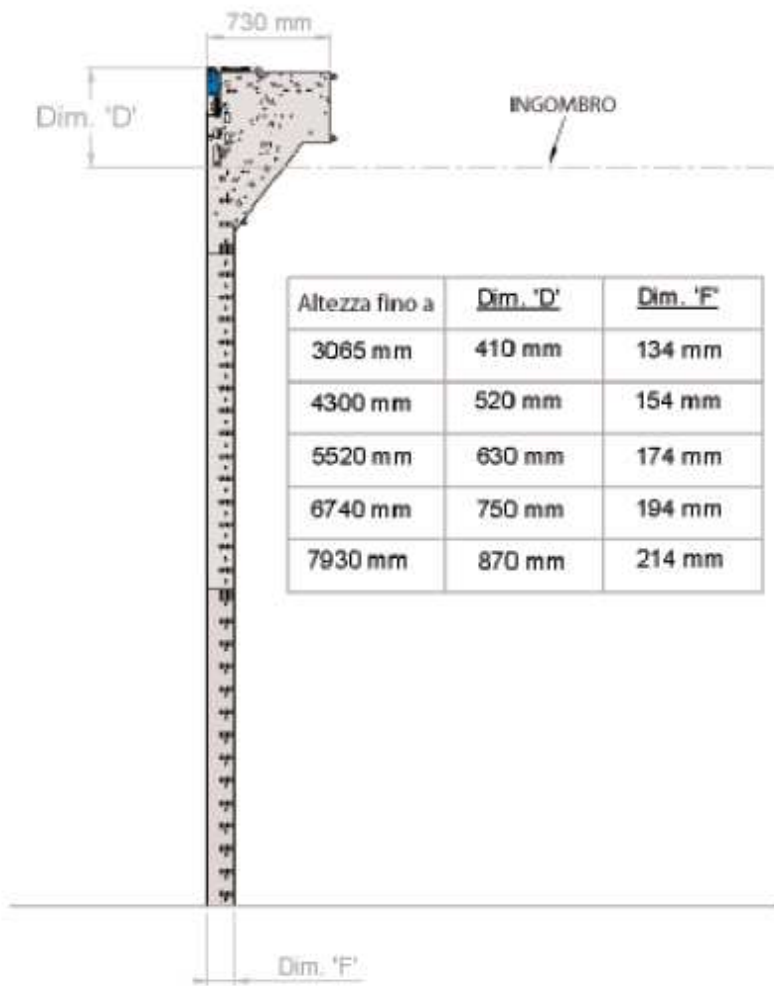


Altezza fino a	Dim. 'D'	Dim. 'F'
3065 mm	410 mm	134 mm
4300 mm	520 mm	154 mm
5520 mm	630 mm	174 mm
6740 mm	750 mm	194 mm
7930 mm	870 mm	214 mm

Requisiti installazione


Si richiede una struttura finita per installare le guide e il sistema d'impacchettamento.
L'installazione richiede alimentazione elettrica.

VARIANTI DI MOTORIZZAZIONE

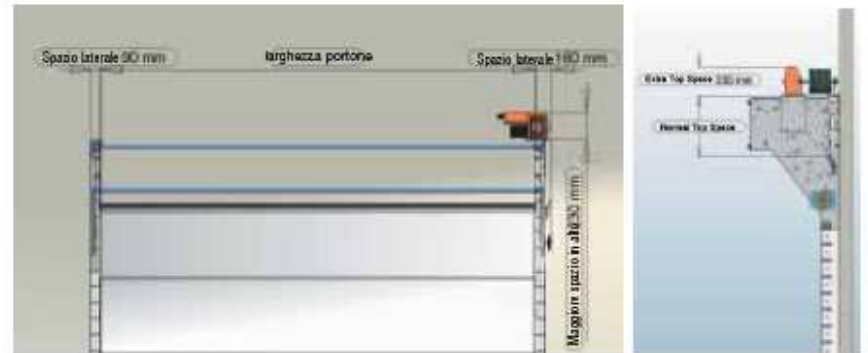

Motorizzazione superiore

Necessaria quando lo spazio laterale disponibile è inferiore a 320 mm.

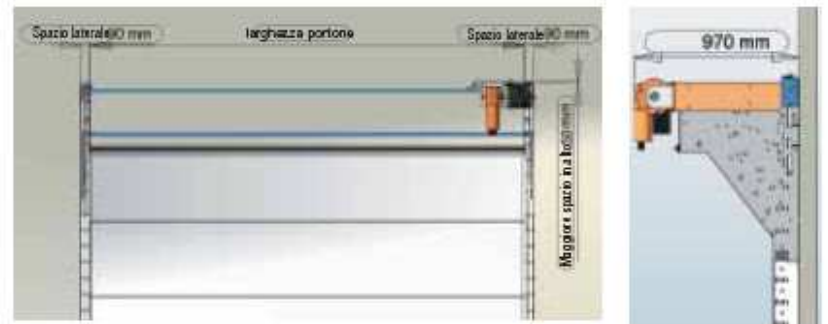


Motorizzazione frontale

Necessaria se lo spazio laterale è inferiore a 320 mm e lo spazio in alto non è sufficiente.

Limitazione:

- Peso massimo del portone 240 kg (per calcolare il peso, consultare pag. 17).
- Altezza massima del portone 5520 mm.




Opzioni del motore

- RC 150 230V velocità 15cm/sec. Peso max 155 Kg.
- RC 175 400V velocità 20cm/sec. Peso max 190 Kg.
- RC 250 400V velocità 19cm/sec. Peso max 275 Kg.
- RC 300 400V velocità 19cm/sec. Peso max 389 Kg.
- RC 300T 400V velocità 15cm/sec. Peso max 455 Kg.
- RC 250T 400V velocità 31cm/sec. Peso max 240 Kg.



Peso pannello p/m1 (Altezza pannello 610 mm)
Pannello isolante ± 4,5 Kg. per m1
Pannello visione panoramica ± 7,2 Kg. per m1

Informazioni tecniche del motore


60% di inserzione
Funzionamento impugnatura a manovella di emergenza standard.
Corrente motore _ 4 amp.
Motori da 400 Volt con spina a 5 pin, 16 amp.
(Nota: non necessario mettere in folle).
Sistema di protezione rotazionale.
Opzione: motore con dispositivo d'inserzione al 100% per utilizzo frequente.

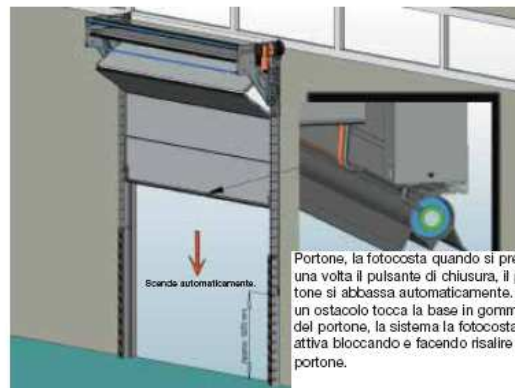

Portone, la fotocosta quando si preme una volta il pulsante di chiusura, il portone si abbassa automaticamente. Se un ostacolo tocca la base in gomma del portone, la sistema la fotocosta si attiva bloccando e facendo risalire il portone.

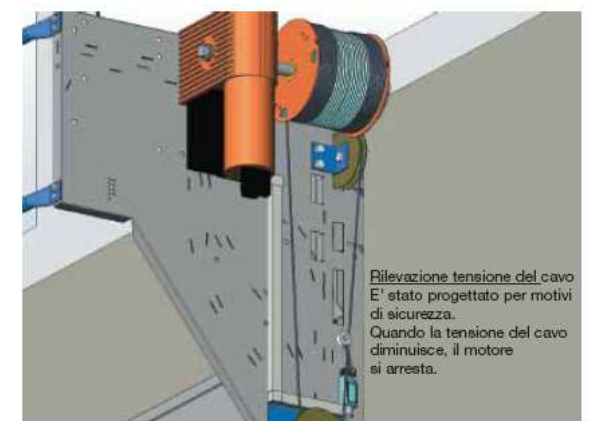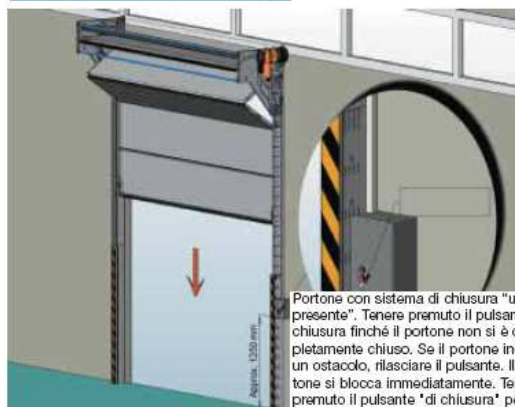

Rilevazione tensione del cavo

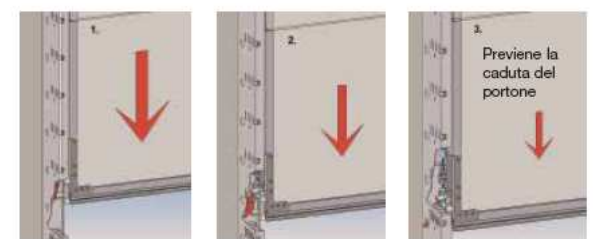

Dispositivo anticaduta

Colorazione standard



La riproduzione delle colorazioni è arossimativa