



# PORTONE INDUSTRIALE COMPATTO

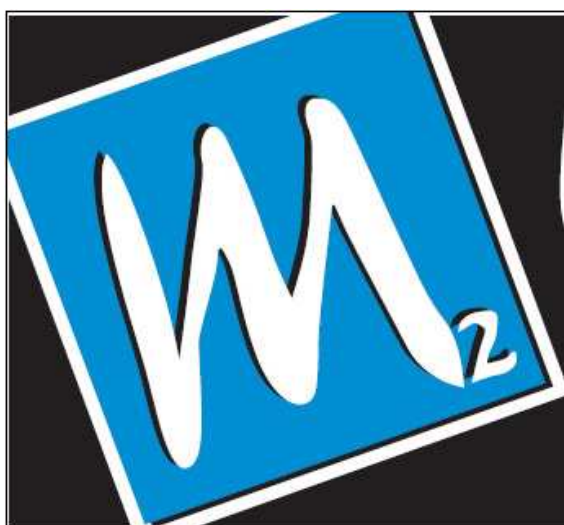

la soluzione ideale per  
carroponti - autofficine - montauto

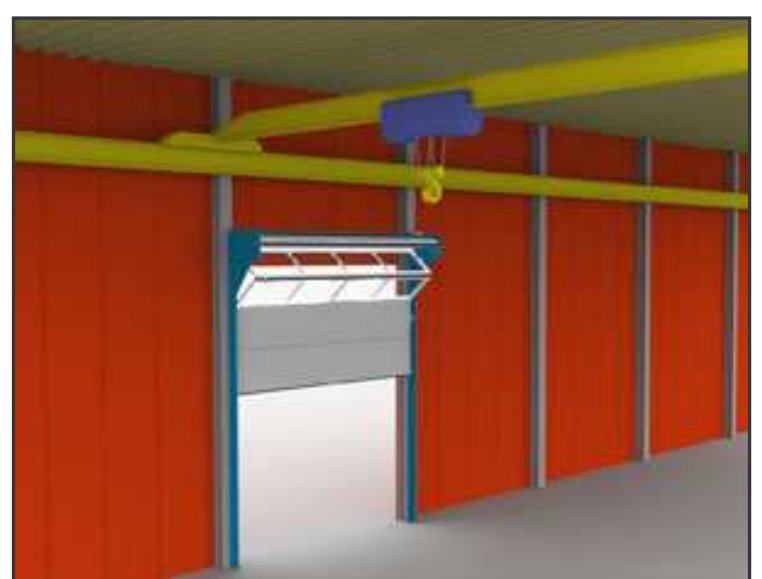


la moderna due

vendita - installazione - assistenza  
PORTE SEZIONALI INDUSTRIALI  
PORTE SEZIONALI PER GARAGE

0341-220396

[www.lamodernadue.it](http://www.lamodernadue.it)

# PORTONE INDUSTRIALE COMPATTO

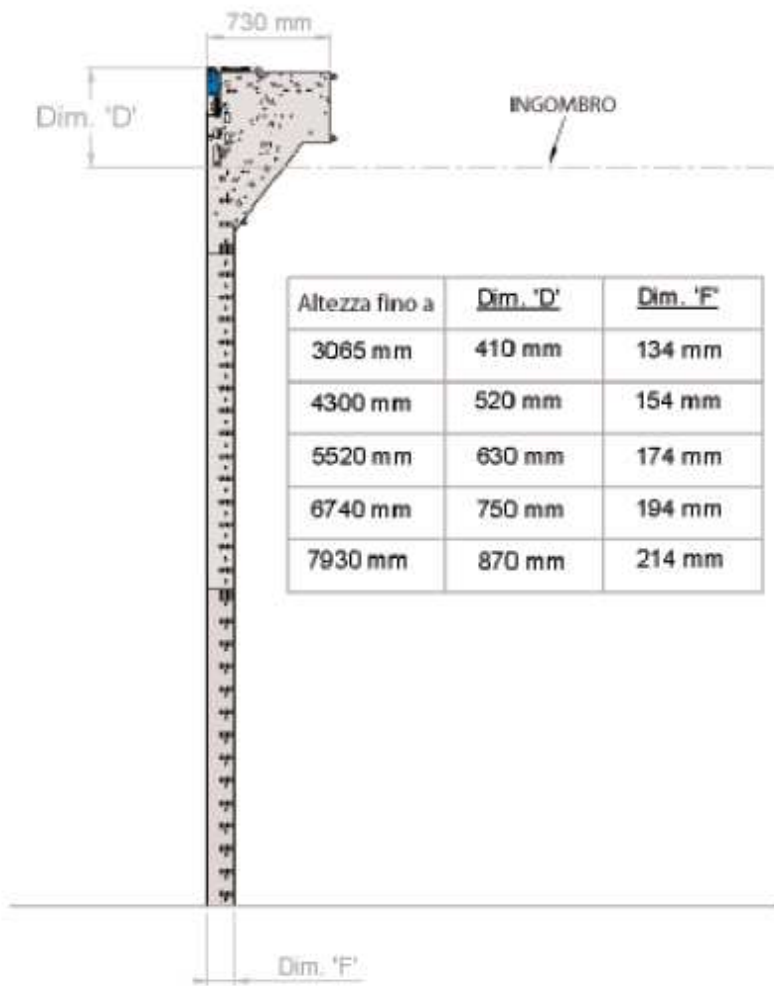


Altezza fino a	Dim. 'D'	Dim. 'F'
3065 mm	410 mm	134 mm
4300 mm	520 mm	154 mm
5520 mm	630 mm	174 mm
6740 mm	750 mm	194 mm
7930 mm	870 mm	214 mm

#### Requisiti installazione


Si richiede una struttura finita per installare le guide e il sistema d'impacchettamento.  
L'installazione richiede alimentazione elettrica.

#### VARIANTI DI MOTORIZZAZIONE

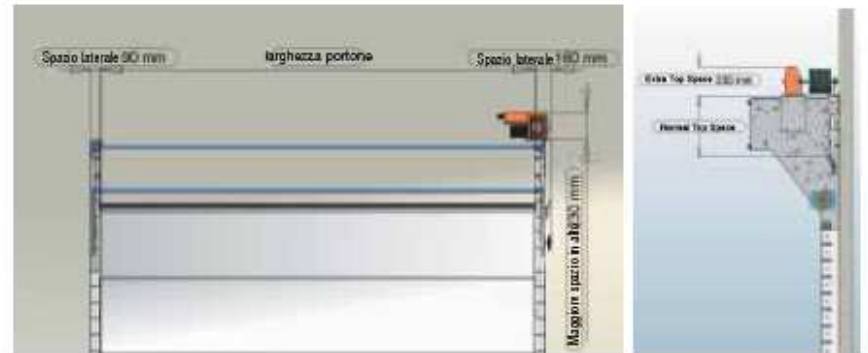

#### Motorizzazione superiore

Necessaria quando lo spazio laterale disponibile è inferiore a 320 mm.

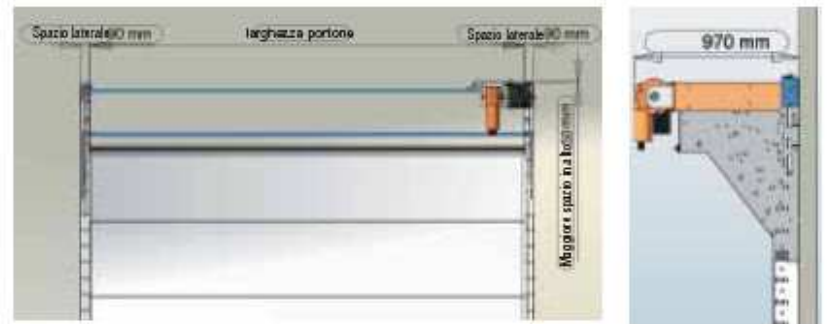


#### Motorizzazione frontale

Necessaria se lo spazio laterale è inferiore a 320 mm e lo spazio in alto non è sufficiente.

#### Limitazione:

- Peso massimo del portone 240 kg (per calcolare il peso, consultare pag. 17).
- Altezza massima del portone 5520 mm.






#### Opzioni del motore

- RC 150 230V velocità 15cm/sec. Peso max 155 Kg.
- RC 175 400V velocità 20cm/sec. Peso max 190 Kg.
- RC 250 400V velocità 19cm/sec. Peso max 275 Kg.
- RC 300 400V velocità 19cm/sec. Peso max 389 Kg.
- RC 300T 400V velocità 15cm/sec. Peso max 455 Kg.
- RC 250T 400V velocità 31cm/sec. Peso max 240 Kg.


Peso pannello p/m1 (Altezza pannello 610 mm)  
Pannello isolante ± 4,5 Kg. per m1  
Pannello visione panoramica ± 7,2 Kg. per m1

#### Informazioni tecniche del motore

60% di inserzione  
Funzionamento impugnatura a manovella di emergenza standard.  
Corrente motore \_ 4 amp.  
Motori da 400 Volt con spina a 5 pin, 16 amp.  
(Nota: non necessario mettere in folle).  
Sistema di protezione rotazionale.  
**Opzione:** motore con dispositivo d'inserzione al 100% per utilizzo frequente.

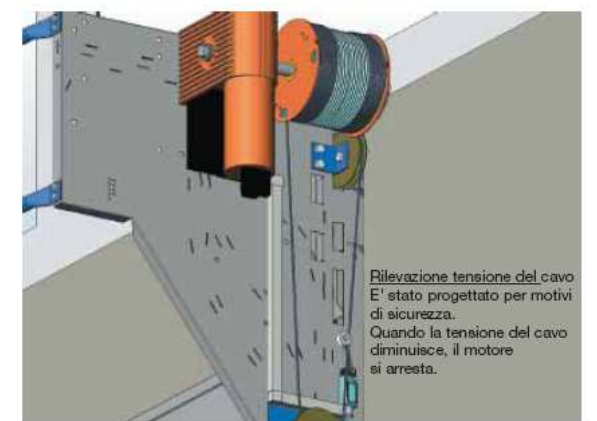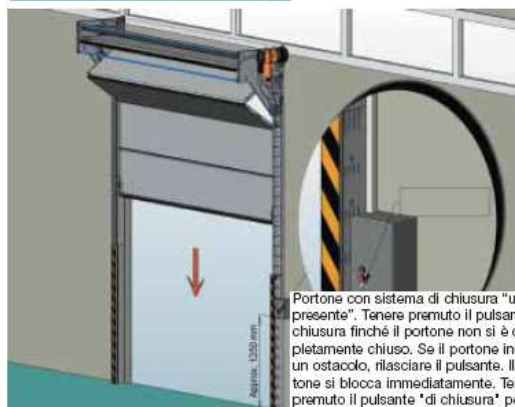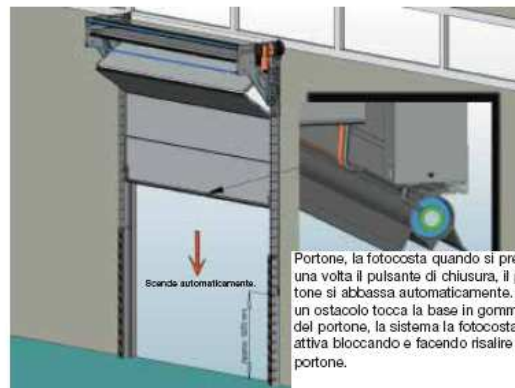

Rilevazione tensione del cavo

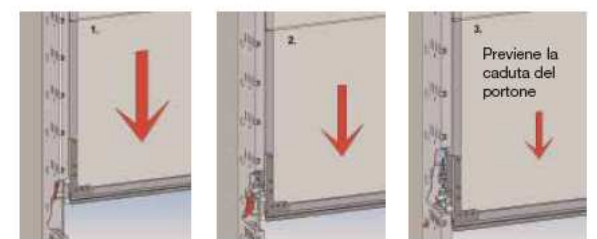

Dispositivo anticaduta

## Colorazione standard



La riproduzione delle colorazioni è arossimativa